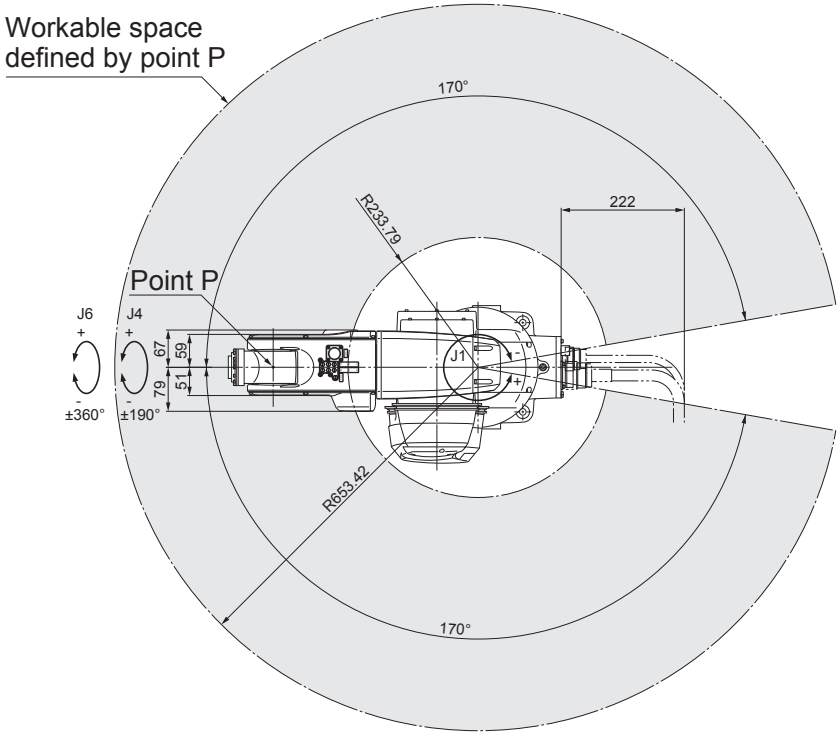
Workable space
defined by point P
170°
222
R233.79
Point P
J6
J4
67
59
51
79
J1
±360°
±190°
R653.42
170°

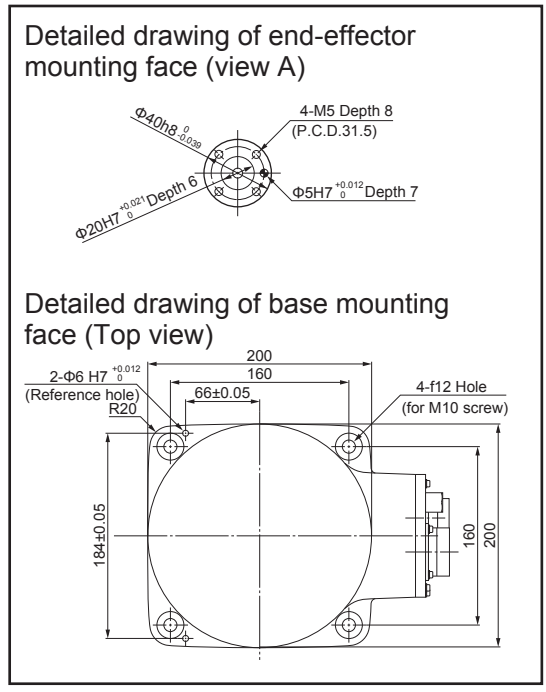
Detailed drawing of end-effector
mounting face (view A)
Φ40h8 0 -0.039
4-M5 Depth 8
(P.C.D.31.5)
Φ20H7 +0.021 0 Depth 6
Φ5H7 +0.012 0 Depth 7
Detailed drawing of base mounting
face (Top view)
200
160
2-Φ6 H7 +0.012 0
(Reference hole)
R20
66±0.05
4-f12 Hole
(for M10 screw)
184±0.05
160
200

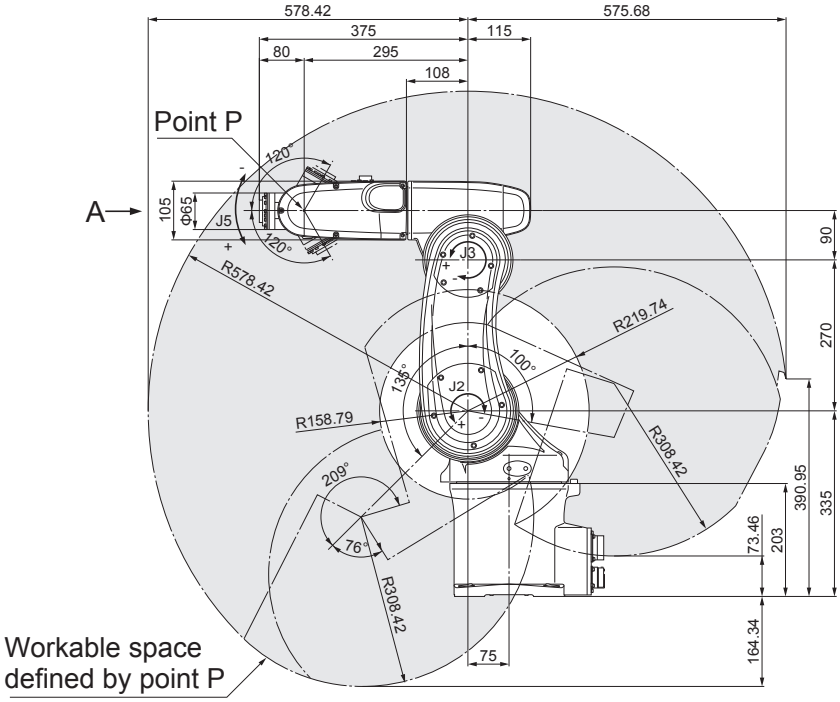
578.42
375
80
295
108
115
575.68
Point P
A
105
Φ65
J5
120°
120°
R578.42
J3
90
270
R219.74
100°
136°
J2
R158.79
R308.42
209°
76°
R308.42
390.95
335
73.46
203
164.34
75
Workable space
defined by point P